


Bedienungsanleitung Multipick Beschlagheber Brücke Art.Nr.: 3397C

VOR DEM ERSTEINSATZ BITTE UNBEDINGT DIESE
BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN!

Bei fehlerhaftem Vorgehen in der Reihenfolge der einzelnen Arbeitsabläufe kann das Gerät Schaden nehmen, für den wir jegliche Gewährleistungsansprüche ablehnen!

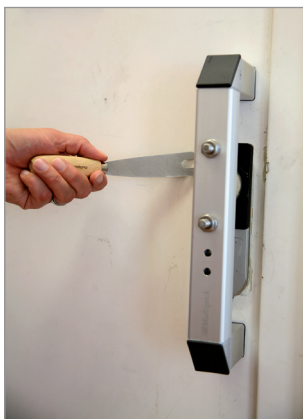

Lösen Sie die beiden Muttern an den Gewindestangen bis Sie die Zughalterung hinter dem Türknauf positionieren können. Achten Sie dabei auf einen parallel zum Türblatt verlaufenden Sitz des Beschlaghebers.

Jetzt können Sie die beiden Muttern der Gewindestangen vorsichtig und gleichmäßig mit einem 17 mm Schraubenschlüssel (z.B. PROXXON Ratschen-Ringschlüssel 17-19 mm, Art.Nr. 2110) anziehen.

Ziehen Sie die Schrauben soweit an, bis sich der Türbeschlag gerade soweit vom Türblatt abhebt, um mit dem Nussmesser die Drückernuss zu erreichen.

Die Bohrung im Beschlagheber, die bei Durchsicht direkt über der Mitte des Zylinderkerns positioniert ist, zeigt die zu benutzende Nussmessergröße an.

Nachdem der Beschlag weit genug vom Türblatt entfernt ist, können Sie das Nussmesser seitlich über die Drückernuss stecken und durch eine Drehbewegung die Türe öffnen.



You Tube

Diese Anleitung als Video

<https://www.youtube.com/watch?v=KarimseOtlo>