

## Bedienungsanleitung

### HPC Gold Finger – Artikel Nr. 4117

Der HPC Gold Finger wurde für die Kfz-Öffnung durch leichtes Anheben der Öffnungshebel und Kipphebel hergestellt.

Dieses Werkzeug kann so gebogen werden, dass Sie den Öffnungsknopf oder -hebel von der gleichen Seite erreichen können, durch die Sie in das Fahrzeug gelangen. Das Werkzeug kann auf jeder Seite des Fahrzeugs sowohl durch die Vorder- als auch durch die Hintertür angewendet werden.


Wählen Sie die Fahrzeurtür/-fenster, wo Sie die meiste Bewegungsfreiheit haben.

Die folgende Anleitung ist für die Öffnung aller Schließmechanismen und für das Anheben eines Schlüssels im Fahrzeuginnenraum vorgesehen.

1. Suchen Sie einen Spalt, der groß genug ist, um mit dem Werkzeug in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Das Luftkissen Air Wedge ist ideal, um den nötigen Spalt zu erzeugen. Die Öffnung kann sowohl zwischen Fensterscheibe und Dichtungsgummi als auch zwischen Fahrzeurtür und -rahmen erfolgen. Die Anwendung von Teflon-Spray oder eines Luftkissens ist äußerst ratsam, um Dichtungen und Lackierungen zu schützen.

2. Passen Sie das Werkzeug mit der notwendigen Biegung an, um in das Fahrzeug zu gelangen und den Öffnungsknopf, -hebel oder Schlüssel von der gleichen Seite zu erreichen, von der Sie in den Innenraum gelangen.

3. Die zwei verschieden geformten Enden des Gold Fingers ermöglichen Ihnen eine Option je nach Bedarf des vorhandenen Schließmechanismus. Wenn sich das Werkzeug im Fahrzeuginnenraum befindet, richten Sie das Ende auf den Öffnungsknopf o. ä. Sollten Sie den Öffnungsmechanismus nicht erreichen, ziehen Sie das Werkzeug ein wenig heraus und passen es erneut mit korrekter Biegung und Winkel an. Üben Sie Druck oder Zug auf den Schließmechanismus aus, so wie Sie es mit der Hand machen würden.

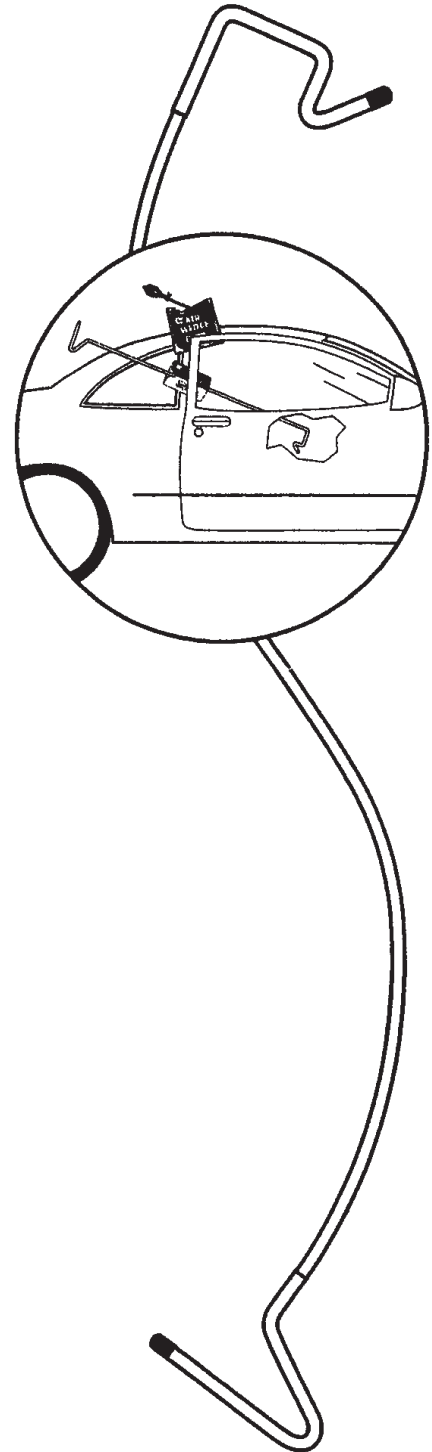

## Mode d'emploi

### HPC Gold Finger – art n° 4117

Le HPC Gold Finger pour l'ouverture de voiture a été conçu pour soulever doucement un bouton ou un levier d'ouverture.

Cet outil peut être cintré de façon à ce que vous puissiez atteindre le bouton ou la poignée sur le même côté de la voiture par lequel vous l'entrez. L'outil peut s'utiliser de chaque côté de la voiture aussi bien par les portières de devant que de derrière.

Choisissez la portière ou la fenêtre où vous aurez le plus de place pour bouger l'outil.

Les instructions suivantes sont prévues pour l'ouverture de tout genre de fermeture ou pour soulever une clé à l'intérieur.

1. Trouver un espace vers l'intérieur de la voiture qui est assez large pour introduire le bout de l'outil. Le coussin d'air Air Wedge est idéal pour créer l'espace nécessaire. L'ouverture peut se faire entre la vitre et le joint ou entre la portière et la carrosserie. L'utilisation de lubrifiant ou du coussin d'air est fortement recommandée pour protéger le joint et la peinture.

2. Ajuster l'outil à la courbe nécessaire pour entrer dans la voiture et atteindre le bouton, la poignée, la clé du même côté par lequel vous allez rentrer dans la voiture.

3. Les deux bouts différents du Gold Finger vous offre une option selon les besoins mécaniques de la fermeture. Une fois à l'intérieur de la voiture, positionnez le bout sur le bouton etc de fermeture. Si vous n'arrivez pas à atteindre la fermeture, ressortez une partie de l'outil et ajustez la courbe et l'angle. Appliquez de la pression/traction sur la fermeture comme si vous l'ouvrez à la main.

