



## ■ Kipp-Fensteröffner

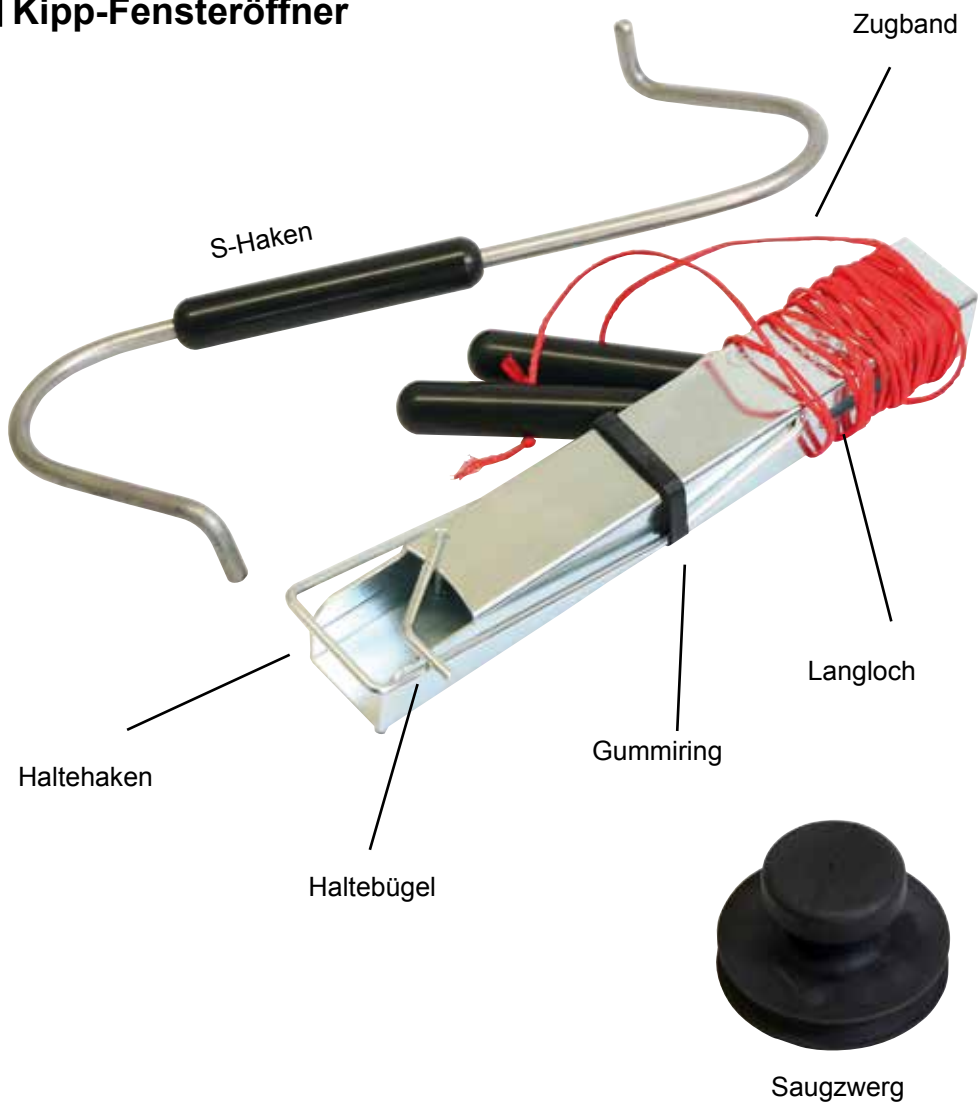


1. Gummiring im oberen Haltebügel-Bereich fixieren.
2. Haltebügel nach hinten drücken
3. Haltehaken von Haltebügel senkrecht nach unten stellen.
4. S-Halter in das Langloch einschieben
5. Befindet sich der Fenstergriff von außen gesehen links, muss der S-Haken links eingesteckt werden, bzw. rechts umgekehrt.
6. Das Zugband entsprechend der Fenster- bzw. Türlänge auf Maß bringen (Band doppelt oder einfach nehmen).
7. Vor der Einführung des Kippfensteröffners in den Fenster/Türspalt bitte darauf achten, dass sich die Griffe außerhalb des Fensters/Tür befinden.
8. Den Kippfensteröffner mit der Vorderseite in den Fenster/Türgriff einschieben und zügig nach unten führen.


9. Der Haltehaken wird beim Auftreffen auf den Fenster/Türgriff entriegelt und der Haltebügel hält den Kippfensteröffner jetzt am Griff fest.
10. Den S-Haken jetzt aus dem Kippfensteröffner entnehmen.
11. Das Zugband auf der gegenüberliegenden Seite des Griffs leicht nach unten geneigt nach außen aus dem Fenster/Tür führen.
12. Den Saugzweig oben am Fensterrahmen andrücken und heranziehen.
13. Der Saugheber kann nun entfernt werden, das Fenster/die Tür ist nun auf.

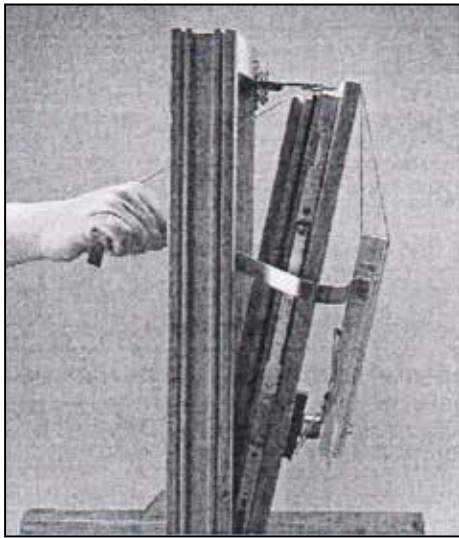


Kippfensteröffner über den Fenster/Türgriff stülpen.

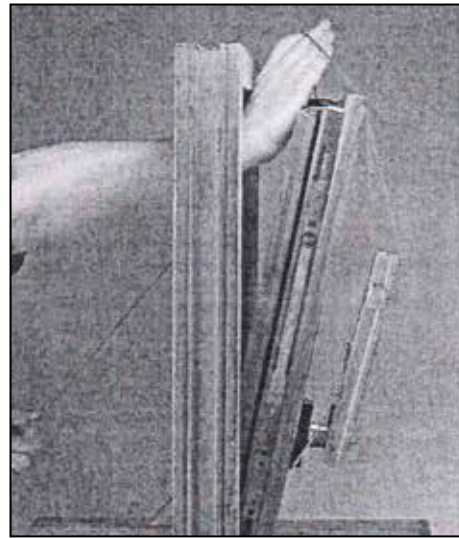

Ziehband über das Verriegelungsgestänge verlegen.

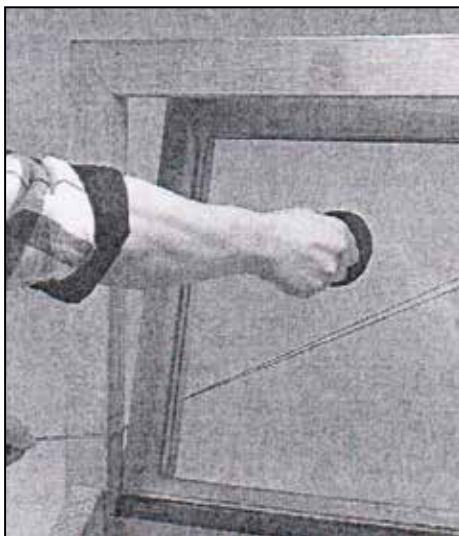

Zugband schräg nach unten verlegen und das Fenster zuziehen.

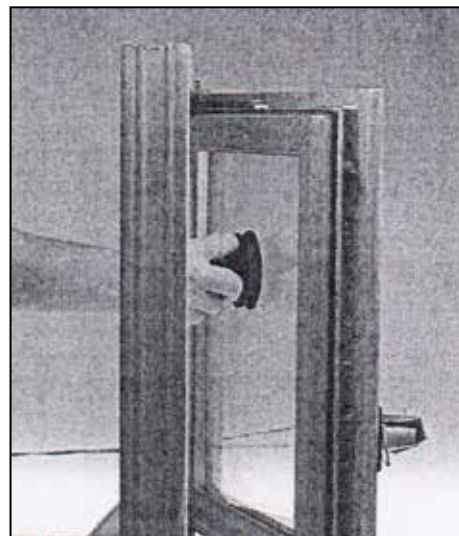

Fenstergriff mit dem Zugband betätigen und öffnen.